

3M


**Películas de
control solar**

¿Para qué sirven?



Películas de control solar ... ¿qué hacen?

Adecuar la cantidad de luz que entra al edificio


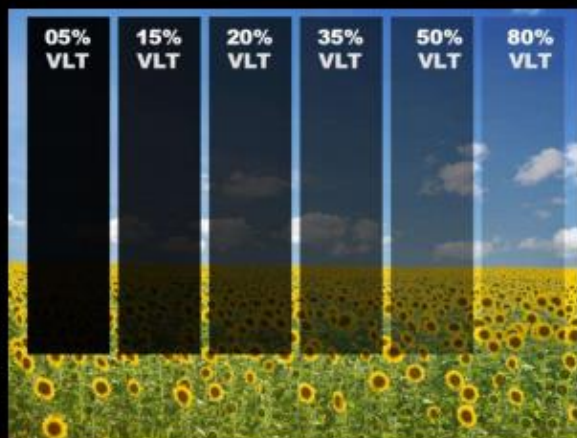


Eliminar los efectos indeseables de los rayos UV



Disminuir notablemente la cantidad de calor del sol que entra por la ventana

Películas de control solar ... ¿qué hacen?

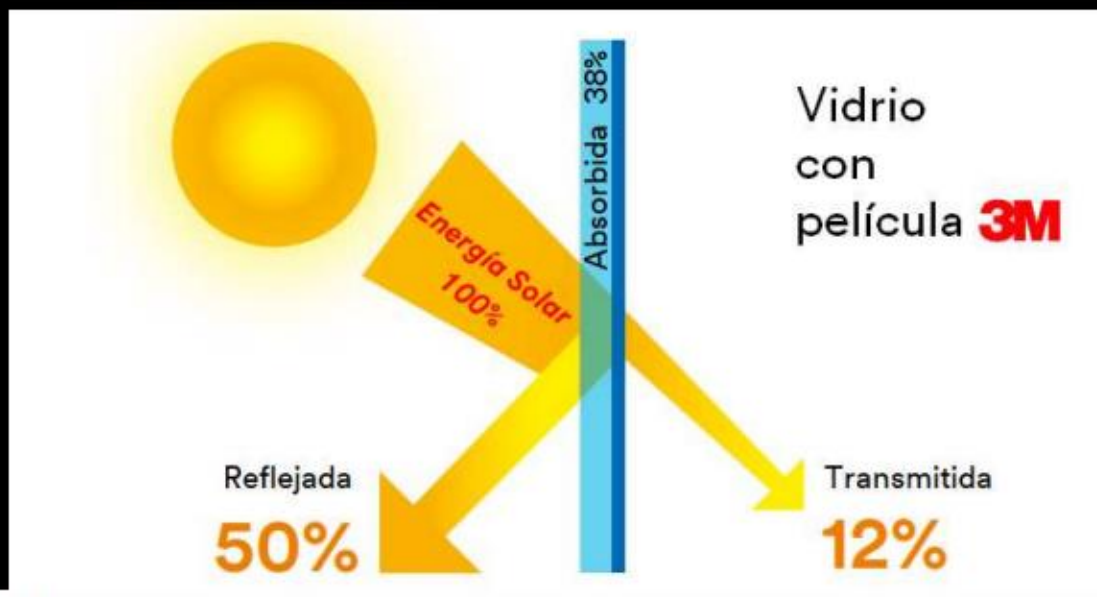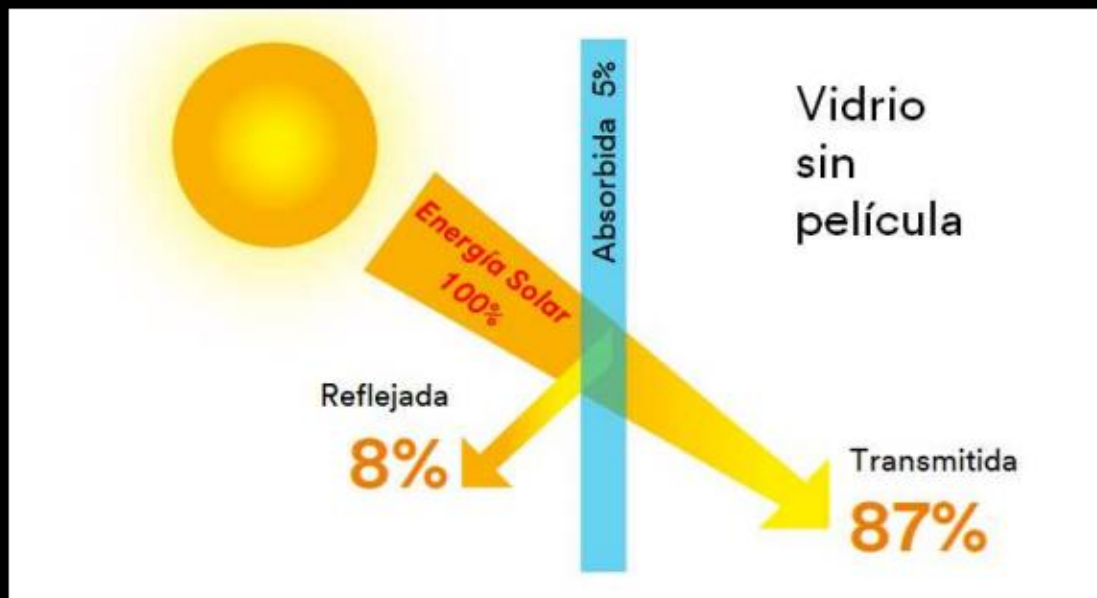


Reducción de calor al interior del edificio

Reducción del uso de aire acondicionado

Ahorros en costos por consumo de energía eléctrica

Reducción de emisiones de CO₂ al ambiente

Silver P18

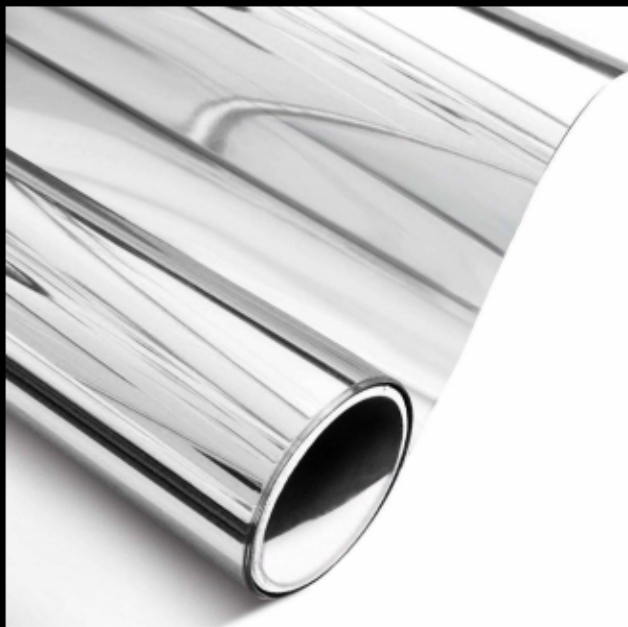

Tecnología

Metálica

Instalación

Interior

VLT

N/A

Rechazo UV

UV: 99.9%

Rechazo de calor solar

Hasta 72%

Características

Reflectiva (espejo)

Privacidad diurna (one-way mirror)

Garantía

10 años

Silver P18



Night Vision



Tecnología

Híbrida: metal/carbono

Instalación

Interior

VLT

15, 25 y 35

Rechazo UV

UV: 99.9%

Rechazo de calor solar

Hasta 66%

Características

Privacidad diurna/nocturna

Garantía

12 años

Night Vision

3M Science.
Applied to Life.™




Night Vision 35

3M™ Sun Control Window Film

Low Interior And Reflectivity, A warm Natural Hue
Abrasion Resistant Surface



Prestige EXTERIOR Series

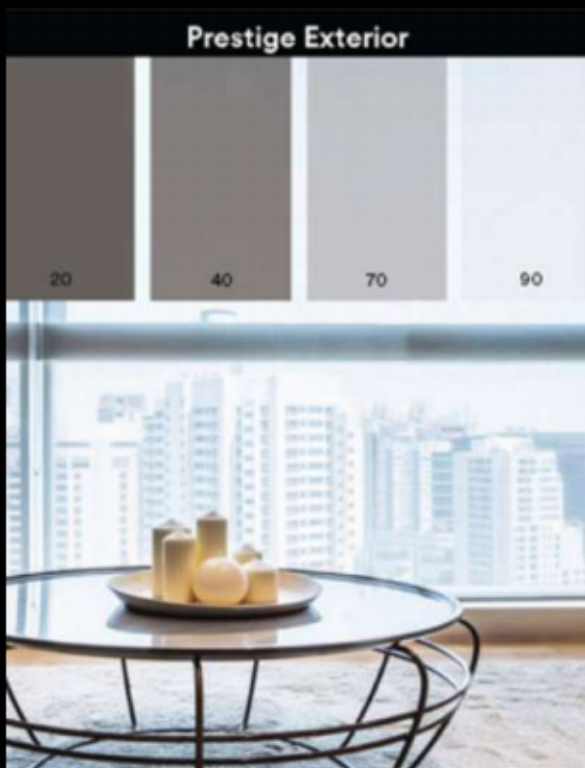

Tecnología
Multilayer Optical Film

Instalación
Exterior

VLT
20, 40, 70 y 90

Rechazo UV
UV: 99.9%

Rechazo de calor solar
Hasta 58%

Características
Sin metales
Alto desempeño

Garantía
10 años – Inst. vertical
7 años – Inst. horizontal

Prestige EXTERIOR Series



Prestige Series



Tecnología
Multilayer Optical Film

Instalación
Interior

VLT
20, 40, 50, 60 y 70

Rechazo UV
UV: 99.9%

Rechazo de calor solar
Hasta 54%

Características
Sin metales
Alto desempeño

Garantía
15 años

Prestige Series



Neutral Series



Tecnología
Metálica

Instalación
Interior

VLT
20, 35, 50 y 70

Rechazo UV
UV: 99.9%

Rechazo de calor solar
Hasta 53%

Características
Semireflectiva

Garantía
10 años

Neutral Series



Ceramic Series



Tecnología

Nanopartículas de cerámica

Instalación

Interior

VLT

20, 40, y 50

Rechazo UV

UV: 99.9%

Rechazo de calor solar

Hasta 50%

Características

Sin metales

Garantía

12 años

Ceramic Series

